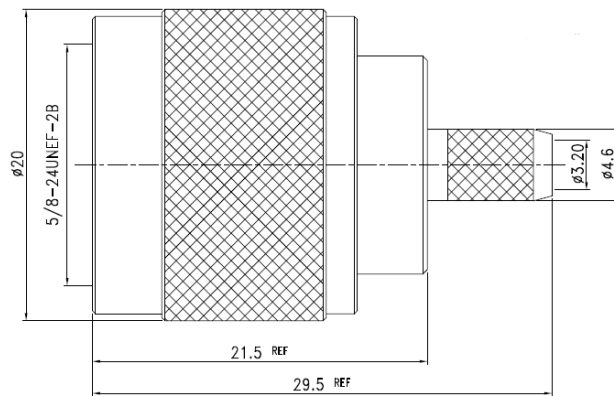


**N-Stecker / N-Plug****Artikel Nr. / Part-no.: 7701**

Norm: 60529

Kabeltypen / Cable Types: Aircell 5

**Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Isolierhülse / Isolator                                  | PTFE                      |
| Material Dichtung Steckergesicht / gasket in mating face | Silikon / Silicone        |
| Oberfläche / Surface                                     | Vernickelt / nikel plated |
| Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin            | CuZn39Pb3                 |
| Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)                  | -                         |
| Temperaturbereich / Operating temperature                | -30°C / +100°C            |
| Gewicht / Weight   | 4g                        |
| RoHs conform / RoHs compliant                            | Ja / Yes                  |
| Schutzklasse / Protection class                          | IP 40                     |

**Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Betriebsspannung / Working voltage                    | $\leq 1000$ V RMS   |
| Impedanz / Impedance                                  | 50 $\Omega$         |
| Isolationswiderstand / Isulation resistance           | $\geq 5$ G $\Omega$ |
| Frequenz bis zu / Frequency up to                     | 6 GHz               |
| Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance | $\leq 3$ m $\Omega$ |
| Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance | $\leq 2$ m $\Omega$ |